



Die mobilen Giganten Vacomat 250 XP und 300 XP

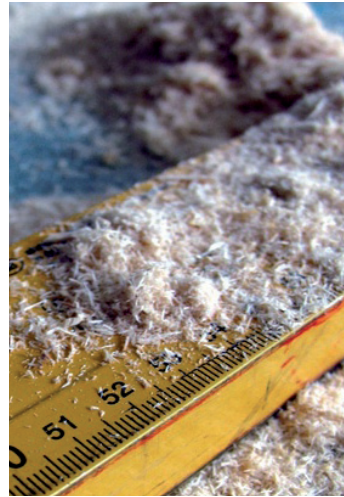

Vacomat 250 XP und 300 XP

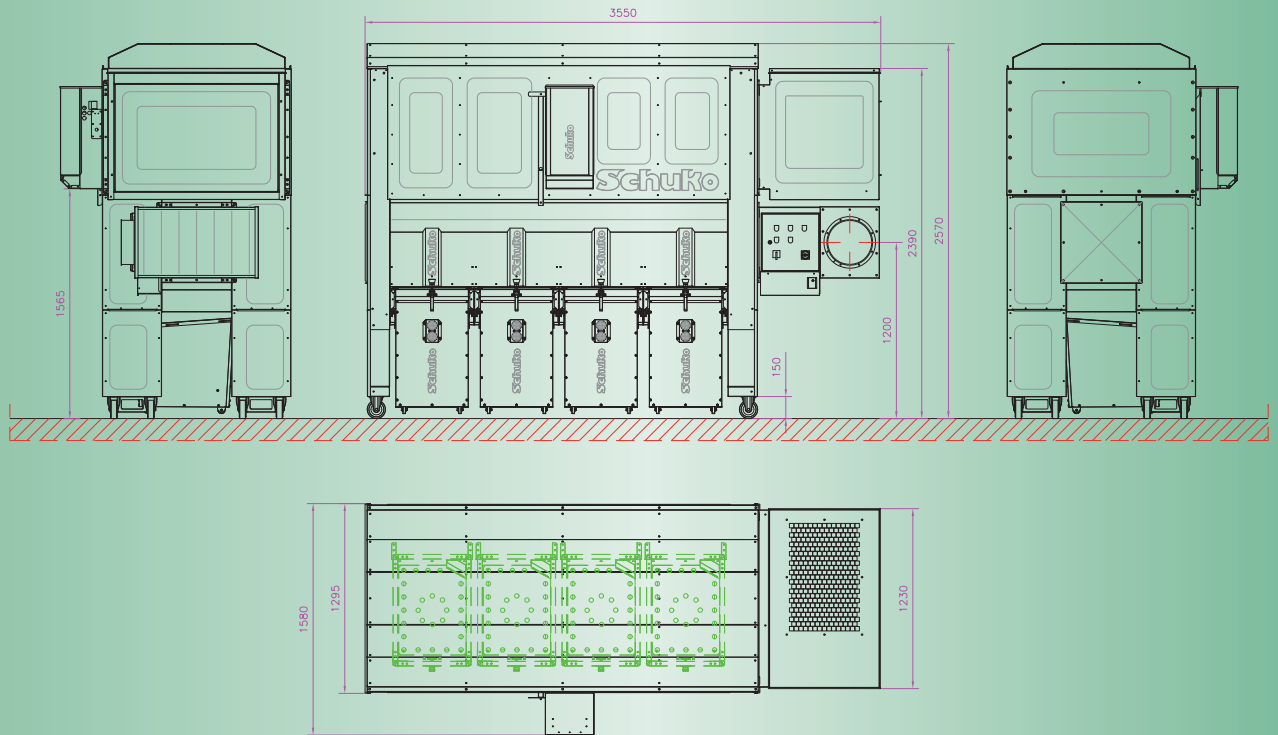

Maßgeschneidert und bedarfsgerecht entstauben – Vacomat 250 XP und 300 XP

Top Ausstattung:

- > **längere Standzeiten des Entstaubers** aufgrund einer großen Beruhigungskammer (geringe Materialbelastung für das Filtermedium)
- > **Ausfallsicherheit** da Kontrolle der Füllhöhe durch Sichtfenster in den Spänesammeltonnen
- > **gleichbleibende Absaugleistung**, auch bei hohem Staubanteil, durch **Filterschläuche aus antistatischem Polyester-Nadelfilz** (BGIA*-geprüft)
- > **bedienerfreundlich Betreib** durch autom. ausgelöste Filterregeneration (pneumatisch/mechanisch)
- > **große Variantionsmöglichkeit** durch eine **Druckstoßabreinigung** (optional für die Filterregeneration lieferbar)
- > **Zeiteinsparung durch selbständige Überwachung der Absaugleistung** mittels einer Druckmessdose mit Signalleuchte
- > **erhöhte Sicherheit durch automatische Löscheinrichtung** nach GS-HO-07 mit Pulverlöscher (keine Wasserschäden)
- > **geräuscharmer Betrieb** durch doppelwandige Filterschlauchverkleidung 70/74 [dB(A)]
- > **optimale Transportmöglichkeit** durch Höhenreduzierung auf 2.120 mm
- > **erweiterbar** durch den Unterbau einer **Brikettierpresse** der Schuko-Baureihe „Compacto“

Die Vacomaten 250 XP und 300 XP sind baugleich. Sie unterscheiden sich lediglich in der Ansaugöffnung und Ventilatorleistung.

Die Ansaugseite ist standardmäßig rechts, wahlweise aber auch links möglich.

Bitte beachten: Der Automatik-Schaltschrank Typ V22/23 zählt zum Lieferumfang!

Die Vacomaten 250 XP und 300 XP sind von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall nach GS-HO-07 geprüft und für die Aufstellung in Arbeitsräumen zugelassen.

Beide Vacomaten haben das Prüfzeichen H3 (Reststaubgehalt < 0,1 mg/m³) sowie das GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) erhalten.

*Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz (aktuell IFA: „Institut für Arbeitsschutz“)

Wir erfüllen mehr als die Norm!



Wenn Leistung für Sie eine Rolle spielt – Vacomat 250 XP und 300 XP

Schaltschrankausführung (im Grundpreis der Vacomaten enthalten)

| Typ | Art.-Nr. |
|---|----------|
| V 22/23 (5,5/7,5 kW), autom. Ventilatoranlauf bei Start von bis zu 8 Bearbeitungsmaschinen, autom. Filterregen. | 887 550 |

Mögliche Steuerungserweiterungen (im Grundpreis der Vacomaten nicht enthalten)

| Typ | Art.-Nr. |
|---|----------|
| Zusatzsteuerung für V22+23, zur Ansteuerung von max. 8 pneum. oder mot. Schiebern | 888 600 |
| Zusatzsteuerung für V22+23, zur Ansteuerung von max. 8 pneum. oder mot. Schiebern, mit Laufzeitaddition | 888 650 |
| Ansteuerung einer Druckstoßabreinigung, für Vacomat 250 und 300 | 889 070 |

Achtung: Aus verfahrenstechnischen Gründen ist eine gleichmäßige Befüllung der Spänefangsäcke oftmals nicht möglich.

Technische Daten Vacomat 250 XP und 300 XP

| Vacomat | Art.-Nr. | Antriebsmotor 400 V, 50 Hz, 3 Phasen ~[kW] | Saugstutzen Ø [mm] | Volumen- strom | Nenn- volumen- strom [bei 20m/s] | zugehöriger Unterdruck [Pa] | Filterregeneration | Filterfläche [m ²] | Abmessungen L x B x H [mm] | Gewicht [kg] | Schalldruck- pegel [dB(A)] |
|---------|----------|--|-----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 250 XP | 622 510 | 5,5 | 250 | 4.400 | 3.533 | 2.750 | pneumatisch Luftbedarf *: ca. 11 l bei 8 bar | 32,0 | 3.550 x 1.580 x 2.570 | 934 | 70 |
| 300 XP | 623 010 | 7,5 | 300 | 5.950 | 5.087 | 2760 | pneumatisch Luftbedarf *: ca. 11 l bei 8 bar | 32,0 | 3.530 x 1.580 x 2.560 | 936 | 74 |

* pro Abreinigungszyklus



Bereit für jede Herausforderung!



DE-49196 Bad Laer · Gewerbepark 2 · Telefon +49 (0)5424 / 806-0 · Telefax +49 (0)5424 / 806-80 · info@schuko.de
DE-88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18 · Telefon +49 (0)75 81 / 4871-0 · Telefax +49 (0)7581 / 4871-81 · saulgau@schuko.de
DE-97478 Knetzgau · Industriestraße 22 · Telefon +49 (0)9527 / 9228-0 · Telefax +49 (0)9527 / 9228-32 · knetzgau@schuko.de
DE-55481 Kirchberg/H. · Hugo-Wagener-Straße 11 · Telefon +49 (0)6763 / 30319-0 · Telefax +49 (0)6763 / 30319-20 · kirchberg@schuko.de
DE-14959 Trebbin · Gewerbegebiet Zossener Straße 4 · Telefon +49 (0)33731 / 867-0 · Telefax +49 (0)33731 / 867-55 · trebbin@schuko.de
DE-25451 Quickborn · Theodor-Storm-Straße 29 · Telefon +49 (0)4106 / 7671-0 · Telefax +49 (0)4106 / 7671-1 · quickborn@schuko.de
PL 62-561 Ślesin · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9 · +48 (0)63 / 2456400 · Telefax +48 (0)63 / 2456129 · slesin@schuko.com

www.schuko.com